


## XS-Hammare

SMCs har utvecklat sin egen serie utav hydrauliska hammare speciellt framtagna för det krävande nordiska förhållandena. Med SMCs kunskap, erfarenhet, breda sortiment och höga driftssäkerhet är XS serien numer ett i många entreprenörers hjärtan.

Modell		XS-70	XS-100	XDB-200	XS-300	XS-500
Weight (bracket & tool)	kg	87	185	224	328	512
Overall Length (with tool)	mm	1108	1372	1598	1762	2015
Oil Pressure	bar	80~120	90~120	80~120	120~160	130~170
Oil Flow	l/min	10~45	15~50	20~70	30~90	30~100
Rate of Blows	bpm	491~2210	456~1519	321~1124	396~1200	245~818
Blow Energy	joules	1398	212	537	825	1027
Tool Shank Diameter	mm	45	56	65	70	85
Carrier Weight Class	ton	0.5~2.5	2.5~3.5	3.0~6.0	4.0~9.0	6.0~13
Dimensions (mm)	A	697	801	896	1027	1207
	B	124	160	171	190	230
	C	230	300	404	362	431
	D	264	360	436	465	560

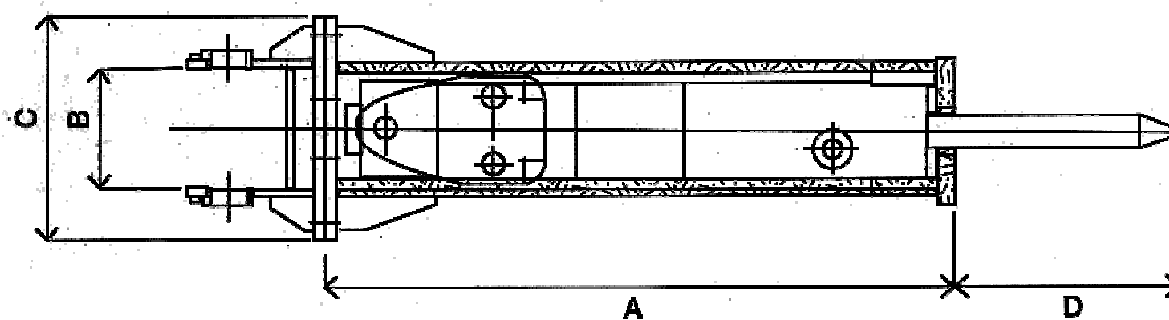

<b>Modell</b>		<b>XS-1000</b>	<b>XS-1500</b>	<b>XDB-2000</b>	<b>XS-3000</b>	<b>XS-4000</b>
Weight (bracket & tool)	kg	890	1248	2226	2636	4000
Overall Length (with tool)	mm	2383	2673	3220	3312	3793
Oil Pressure	bar	150~170	150~180	150~180	160~190	160~190
Oil Flow	l/min	60~130	100~170	140~220	160~260	200~310
Rate of Blows	bpm	303~657	391~664	352~553	332~540	252~391
Blow Energy	joules	1837	2877	5620	6341	9265
Tool Shank Diameter	mm	99	134	149	155	178
Carrier Weight Class	ton	10~18	18~24	22~35	28~40	35~50
Dimensions (mm)	A	1439	1623	2062	2130	2405
	B	190	360	430	430	510
	C	36	550	700	630	740
	D	616	695	763	814	960

[Fältbilder visas här](#)